直管　コーナーライト型（2灯）

器具
DL-TW4202

ランプ
DL-T444NM　×2

希望小売価格　**25,500** **円(税抜)**　**希望小売価格**　**9,000** **円(税抜)**　**×2**

セット価格
希望小売価格　**43,500** **円(税抜)**　※器具とランプのセット販売となります。

5000K
Ra84

器具光束	7320 lm
消費電力	56～54.5W(100～242V)
固有エネルギー消費効率	134.3 lm/W(200V時)
本体	鋼板(ホワイト塗装)
カバー(ランプ)	ポリカーボネート
質量	本体 3.5kg　　ランプ275g　×2
電源	内蔵
定格電圧	AC100～242V
入力容量	55.6VA(200V時)
光源寿命	60,000時間　（光束維持率90%）
調光対応	約10～100%(PWM信号方式)
出力調整	4段階(100・90・70・50)※設置時に設定
備考	初期照度補正(ON・OFF切替可能) ※出荷時は初期照度補正ON 4段階出力設定100%
適合ランプ	DL-T440NM、DL-T441xx、DL-T444NM、DL-T420xx、 DL-T432xx、DL-T442NM

直付タイプ
JEL801規格準拠
ランプ別売
調光可能
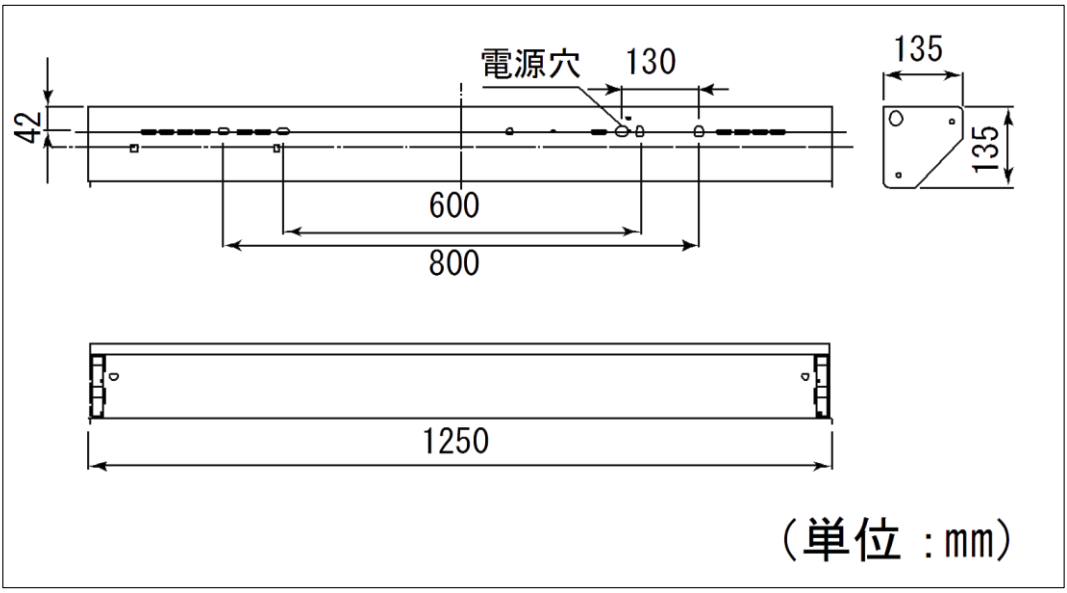
注）直管LEDランプ取付け時は、挿入方向を確認して取り付けて下さい。
　　シャープ製適合ランプとセットでご使用下さい。